


# BH-G1, BH-G2

## hydroizolační bandáž

### roh vnitřní a vnější

**BH-G1 a BH-G2 hydroizolační bandáž – roh vnitřní a vnější** pro řešení detailu rohu při použití izolační bandáže (těsné napojení svislých a vodorovných ploch na balkonech, v koupelnách, bazénech apod. při aplikaci tekuté hydroizolace)

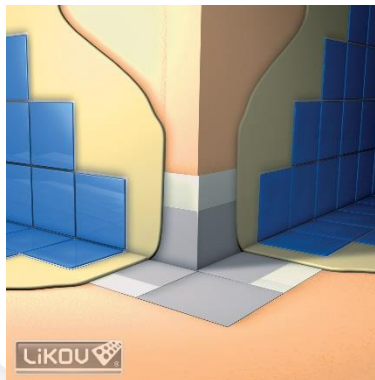

#### Materiál:

- polyesterová tkanina s alkalickou ochranou
- kaučukový nástřik

#### Použití a výhody:

- pružné utěsnění detailu napojení ploch
- zabraňuje vzniku trhlin a pronikání vody
- odolnost vysokým i nízkým teplotám

#### Návod k použití:

Povrch musí být řádně připraven pro aplikaci podlahových vrstev. Je třeba odstranit nevyhovující klempířské prvky, povrchy očistit, případně reprofilovat. Do oblasti detailu nanese tekutou hydroizolační hmotu a do ní vtlačíme bandáž a prefabrikované rohové díly. Dále pokračujeme nanášením první vrstvy hydroizolace v ploše. Při aplikaci další vrstvy bandáž hydroizolací přetřeme.

#### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením.

#### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

#### Technické údaje:

Délka ramen vnitřního rohu [mm]	140 x 140
Délka ramen vnějšího rohu [mm]	140 x 140
Výška [mm]	90
Tloušťka [mm]	min. 0,5
Délka role [m]	50
Max. protažení [%]	70-80
Odolnost tlaku vody	bez průsaku
Odolnost teplotám [°C]	-35 / +100

Vydáno 1. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

**LIKOV s.r.o.**

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)